



ブースターリレー XB200

■ 特徴

- 大型の調節弁に適したCv値
- 安定した二次圧を検出するため、二次圧仕切板を採用
- 感度調節用バイパス弁を内蔵
- 供給圧力側にフィルタを装備
- 外部に露出するねじ類はステンレスを採用



■ 仕様

項目	XB200
最大供給圧力	0.99MPa
最大入力圧力	0.99MPa
最大Cv値	2.6
周囲温度範囲	-30~80℃
入出力圧力比	1:1
空気接続口	標準: Rc 1/2 オプション: 1/2 NPT
質量	約1.5kg


■ 型式一覧表

1	2	3

	項目	仕様	記号
1	シリーズ	中型ブースターリレー	XB2
2	周囲温度範囲	-30~80℃	0
3	空気接続口	SUP&OUT: Rc1/2、SIG: Rc1/4	1
		SUP&OUT: 1/2 NPT、SIG: 1/4 NPT	2

※ブラケットについてはお問い合わせ下さい。

■ 外形寸法

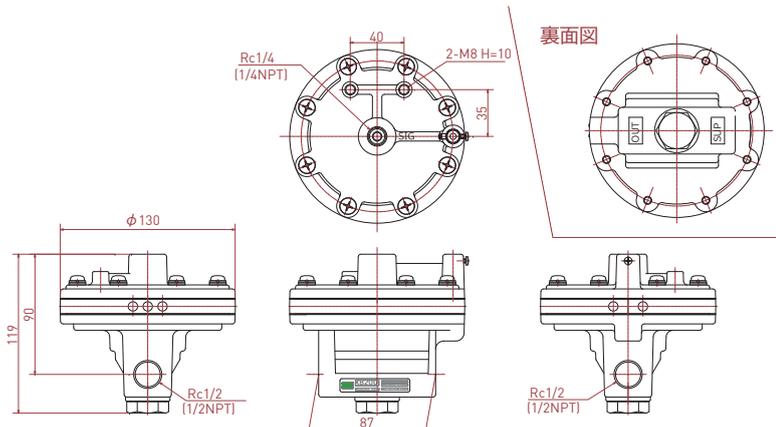

■ 特性

